風量調整方法

本製品は風量調整プレートによって室内に取り入れる空気の量を調整することができます。必要に応じて下記の手順で調整してください。
また、強風時等で外気を取り入れたくない場合には、メモリ「S」にすることで給気レジスターを閉じられますが、換気不足となる恐れがありますので通常は使用しないでください。

①カバーを上にスライドさせ、手前に引いて開いてください。

②風量調整プレートをまっすぐ押し込み、回転させてメモリを合わせてください。
このとき、メモリ軸の向きに文字を合わせてください。

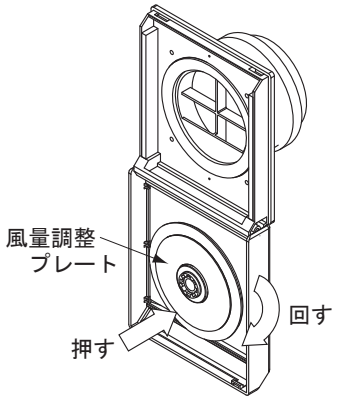

メモリ「１」の状態
（通常使用状態）



メモリ部拡大図



株式会社 キョーワナスタ

本　　社	〒103-0006	東京都中央区日本橋富沢町12番16号(ナスタビル2F)	Tel 03-3660-1815(代)	Fax 03-3660-1825
東 京 支 店	〒103-0006	東京都中央区日本橋富沢町12番16号(ナスタビル2F)	Tel 03-3660-1815(代)	Fax 03-3660-1825
大 阪 支 店	〒560-0035	大阪府豊中市箕輪3丁目7番20号	Tel 06-6858-5671(代)	Fax 06-6858-5687
札 幌 支 店	〒060-0906	札幌市東区北六条東4丁目(卸センター8号館)	Tel 011-741-2250(代)	Fax 011-742-6083
仙 台 支 店	〒980-0011	仙台市青葉区上杉5丁目3番47号(上杉オオウラビル2F)	Tel 022-222-5155(代)	Fax 022-265-8369
北関東支店	〒361-0021	埼玉県行田市富士見町1丁目17番地	Tel 048-553-1751(代)	Fax 048-554-3785
横 浜 支 店	〒222-0033	横浜市港北区新横浜2丁目3番4号(クレシェンドビル9F)	Tel 045-474-0631(代)	Fax 045-474-6760
名古屋支店	〒460-0007	名古屋市中区新栄2丁目2番1号(イノフィスビル6F)	Tel 052-242-2272(代)	Fax 052-241-5769
北陸営業所	〒933-0874	富山県高岡市京田19番地(田中ビルⅡ1F)	Tel 0766-21-7100(代)	Fax 0766-21-7311
広 島 支 店	〒730-0043	広島市中区富士見町16番22号(ロアール富士見町8F)〔旧・アクサ広島ビル〕	Tel 082-249-4651(代)	Fax 082-246-9142
福 岡 支 店	〒812-0012	福岡市博多区博多駅中央街8番27号(第16岡部ビル11F)	Tel 092-472-1088(代)	Fax 092-473-1007

http://www.nasta.co.jp/　E-mail info@nasta.co.jp

V20R-004-01-2010.7

給気レジスター　KS-V20R
取扱説明書

このたびは「ナスタ給気レジスター KS-V20R」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

ご使用方法

本製品は24時間換気システム専用の給気レジスターです。
計画換気を保つうえで次のことをお守りください。

①定期的にお手入れしてください。
②風量調整プレートを閉じることができますが、通常はメモリを「１」にしてください。

各部の名称

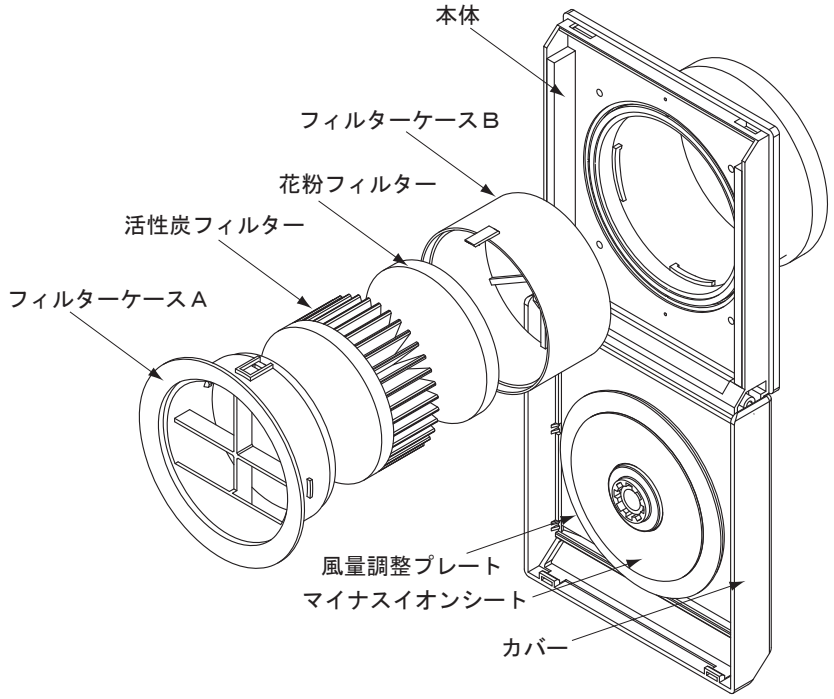

フィルターの取りはずしかた

①カバーを上にスライドさせ、手前に引くとカバーが開きます。



②フィルターカートリッジは、中央をつまみ、左に回しながら引くと取りはずせます。

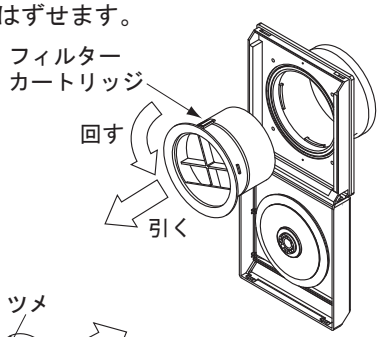

③フィルターカートリッジ上下２ヶ所のツメをはずすと、フィルターが取り出せます。

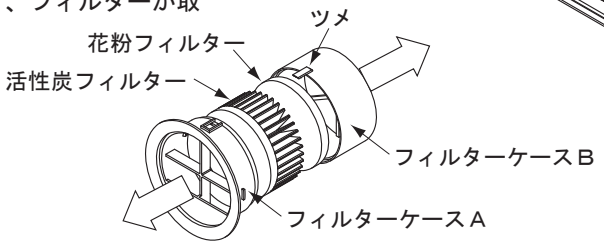

フィルターの取りつけかた

①フィルターケースＢに花粉フィルター、活性炭フィルターを図の向きで入れ、上下２ヶ所のツメをフィルターケースＡの上下のミゾに差し込む。

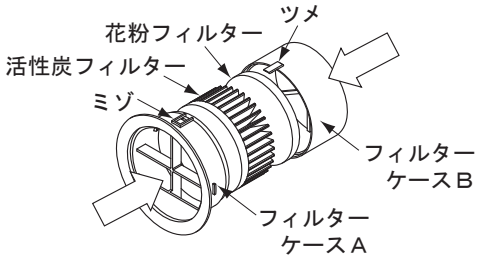

②フィルターカートリッジの中央をつまみ、水返し板が下にくるような位置で差し込み、右に回して固定してください。
※このとき本体中央のミゾにゴムパッキンがあることを確認してください。

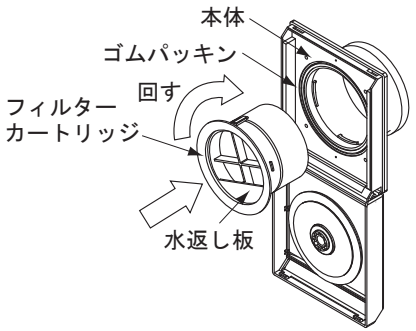

③カバーを開けた時の逆の手順で上に持ち上げ、カバーのツメを本体上部の穴にはめ込んでください。



お手入れのしかた

１．本体、カバーは柔らかい布で汚れをふき取り、汚れのひどいときは中性洗剤を使用してください。
（シンナー、ベンジン、酸、アルカリ性洗剤などは絶対に使用しないでください）

２．マイナスイオンシートは表面が汚れていたら水ぶきしてください。表面が汚れているとマイナスイオンが発生しません。

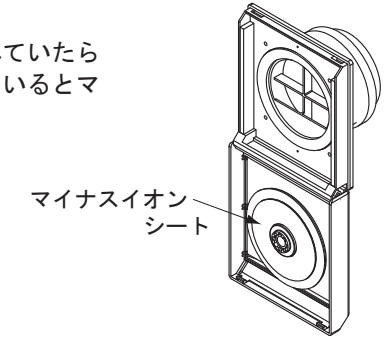

３．フィルターの清掃方法
本製品には花粉フィルター、活性炭フィルターの２種類が内蔵されています。

花粉フィルター



活性炭フィルター



①花粉フィルターはホコリを取り除き、２～３ヶ月に一度水洗いしてください。

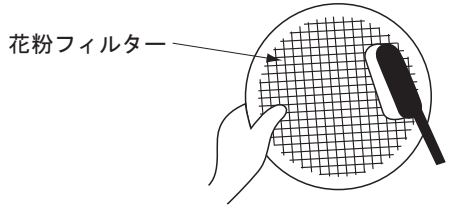

②活性炭フィルターは約２年間脱臭効果が持続しますが、汚れがひどい場合には新品と交換してください。
※活性炭フィルターが必要ない場合は、花粉フィルターのみで使用できます。そのときはフィルターケースＡのみを使用し、花粉フィルターをはめ込んで使用してください。

③傷んだり汚れが落ちない場合には、新品のフィルターカートリッジ【KS-V20RCF】と交換してください。
フィルターカートリッジは弊社ホームページでお買い求めください。